



ALUMINIUM - HAUSTÜREN



www.wilux.cz

EINGESETZTE FÜLLUNG



ÜBERDECKENDE FÜLLUNG



SCHNITTE



EINSEITIG ÜBERDECKENDE FÜLLUNG



BEIDSEITIG ÜBERDECKENDE FÜLLUNG

VERDECKT INNENLIEGENDE SICHERHEITSBÄNDER



3-FACH AUTOMATIK VERRIEGELUNG



TÜRGRIFFE



AUSSEN/INNEN-DRÜCKER



PROFILZYLINDER MIT N+G FUNKTION, 3 SCHLÜSSEL

AUSFÜHRUNG STANDARD

System MB 70, Bautiefe 70 mm, nach innen öffnend

AUSSTATTUNG:

- 3Fach Verriegelung mit Haken
- 3 Stück 3D einstellbare Bänder
- Profilzylinder mit N+G Funktion, Bohrschutz, 3 Schlüssel
- Türgriff Edelstahl, Länge 600 mm
- Innendrücker Edelstahl mit Ovalrosette
- PZ Ovalrosetten Edelstahl, Außenrosette mit Sicherheitsüberdeckung
- Außenmaß Tür max. 1210 x 2260 mm
- Eingesetzte Füllung 36 mm mit 3Fach Glas
- Standardfarben: RAL 7016, 7021, 7024, 7035, 7043, 8019, 9016

AUSFÜHRUNG PREMIUM

System MB 86, Bautiefe 77 mm, nach innen öffnend

AUSSTATTUNG:

- 3Fach Verriegelung mit Haken
- 3 Stück 3D einstellbare Bänder
- Profilzylinder mit N+G Funktion, Bohrschutz, 3 Schlüssel
- Türgriff Edelstahl, Länge 600 mm
- Innendrücker Edelstahl mit Ovalrosette
- PZ Ovalrosetten Edelstahl, Außenrosette mit Sicherheitsüberdeckung
- Außenmaß Tür max. 1210 x 2260 mm
- Einseitig überdeckende Füllung 44 mm mit 3Fach Glas
- Standardfarben: RAL 7016, 7021, 7024, 7035, 7043, 8019, 9016

AUSFÜHRUNG EXCLUSIVE

System Wicona Wicstyle 84, Bautiefe 84 mm, nach innen öffnend

AUSSTATTUNG:

- 3Fach Verriegelung mit Haken oder mit 3Fach automatik Verriegelung im Preis
- 3 Stück 3D einstellbare Bänder
- Profilzylinder mit N+G Funktion, Bohrschutz, 3 Schlüssel
- Türgriff Edelstahl, Länge 600 mm
- Innendrücker Edelstahl mit Ovalrosette
- PZ Ovalrosetten Edelstahl, Außenrosette mit Sicherheitsüberdeckung
- Außenmaß Tür max. 1210 x 2260 mm
- Einseitig überdeckende Füllung 59 mm mit 3Fach Glas
- Standardfarben: RAL 7016, 7021, 7024, 7035, 7043, 8019, 9016

AUSFÜHRUNG EXCLUSIVE +

System Wicona Wicstyle 84, Bautiefe 84 mm, nach innen öffnend

AUSSTATTUNG:


- 3Fach Verriegelung mit Haken oder mit 3Fach automatik Verriegelung im Preis
- 2 Stück 3D einstellbare verdeckte innenliegende Sicherheitsbänder
- Profilzylinder mit N+G Funktion, Bohrschutz, 3 Schlüssel
- Türgriff Edelstahl, Länge 600 mm
- Innendrücker Edelstahl mit Ovalrosette
- PZ Ovalrosetten Edelstahl, Außenrosette mit Sicherheitsüberdeckung
- Außenmaß Tür max. 1210 x 2260 mm
- Beidseitig überdeckende AL Füllung 88 mm mit 4Fach Glas
- Standardfarben: RAL 7016, 7021, 7024, 7035, 7043, 8019, 9016

Haustür mit geschlossener Füllung



B-00

B-00-Z6

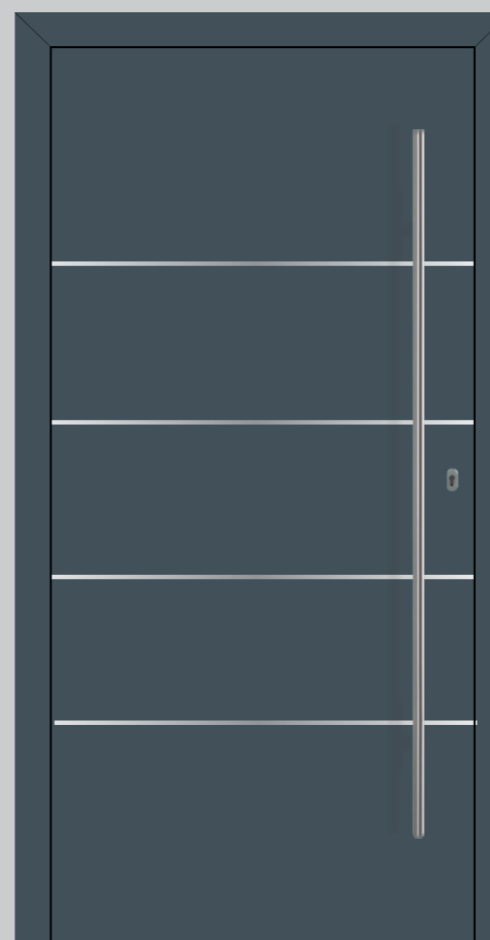

B-07






B-09



B-19

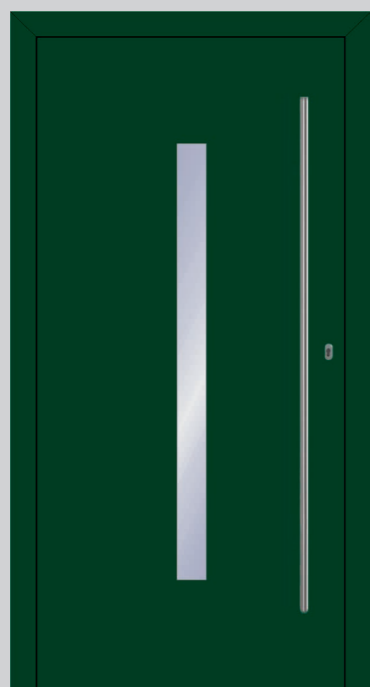

B-26

Für niedrigenergie
und Passivhäuser



B-28

Harmonisches
Design

B-705




B-710




WICSTYLE 84

- **Flächenversetzt**
- **Tiefe Rahmen/Türblatt:** 84 mm
- **Füllungsdicke:** 24 – 86 mm
- **Flügelgröße max.:** B bis 1200 mm, H bis 2500 mm
- **Luftdurchlässigkeit:** Klasse 3 gemäss EN 12207:2001
- **Wasserdichtigkeit:** Klasse 6A (250 Pa) gemäss EN 12208:2001
- **Windlastbeständigkeit:** Klasse C5/B5 gemäss EN 12210:2001
- **Wärmedämmung:** UD bis 1,1 W/m²K (für Paneel mit 86 mm)

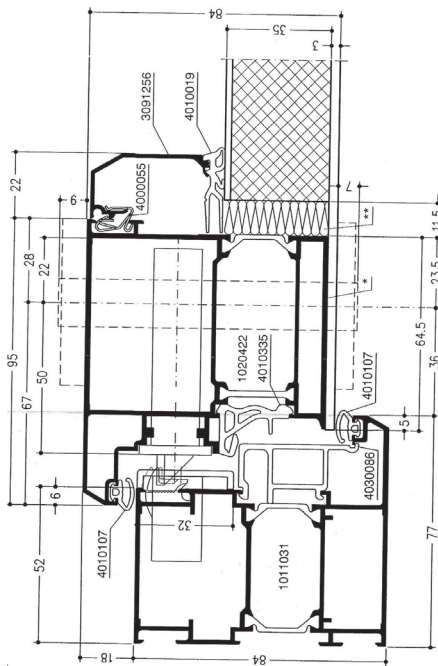

MB-86

- **Flächenbündig**
- **Tiefe Rahmen/Türblatt:** 77 mm
- **Füllungsdicke:** 22 – 77 mm
- **Flügelgröße max.:** B bis 1200 mm, H bis 2400 mm
- **Luftdurchlässigkeit:** Klasse 3, EN 12207:2001
- **Wasserdichtigkeit:** Klasse 6A (250 Pa), EN 12208:2001
- **Windlastbeständigkeit:** Klasse C5/B5, EN 12210:2001
- **Wärmedämmung:** UD bis 0,8 W/m²K (für Paneel mit 77 mm)

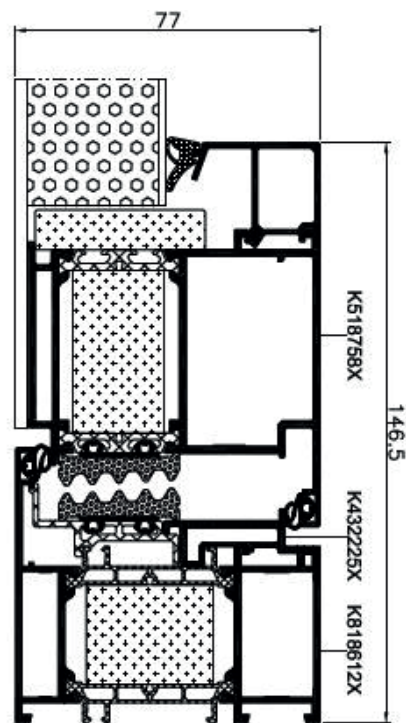

MB-70

- **Flächenbündig**
- **Tiefe Rahmen/Türblatt:** 70 / 70 mm
- **Füllungsdicke:** 23 – 60 mm
- **Flügelgröße max.:** B bis 1300 mm, H bis 2400 mm
- **Luftdurchlässigkeit:** Klasse 4, EN 1026:2001; EN 12207:2001
- **Wasserdichtigkeit:** bis Klasse E1050, EN 1027:2001; EN 12208:2001
- **Windlastbeständigkeit:** Klasse C5 / EN 12211:2001; EN 12210:2001
- **Wärmedämmung:** Uf (W/m²K): ab 1,0

